

PORTAS MULTIUSOS

FICHA TÉCNICA




VALPORTAS® 




Abrindo as portas do futuro

Construídas em tamanho standard, de 1 ou 2 folhas, adaptam-se a um leque de variadas utilizações. Estas portas são compostas por um aro de perfil galvanizado com 54mm de espessura, para encaixar em divisórias com aplicação em paredes e folha galvanizada dupla de 50mm de espessura.


1 FOLHA

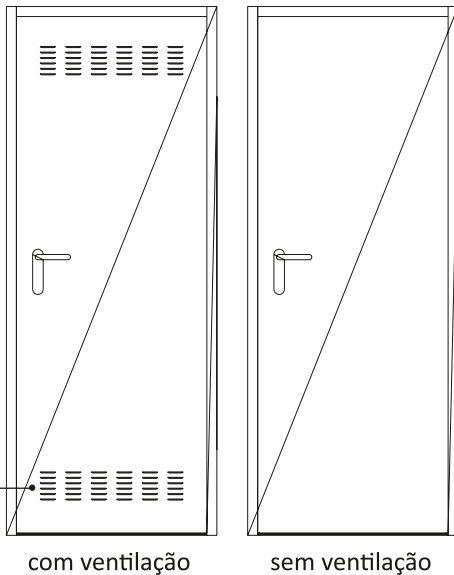




MULTIUSOS COM ARO STANDARD			
Vão de obra		Passagem livre	
Largura (L)	Altura (A)	Largura (LL)	Altura (AL)
700	2100	615	2055
800		715	
900		815	
1000		915	

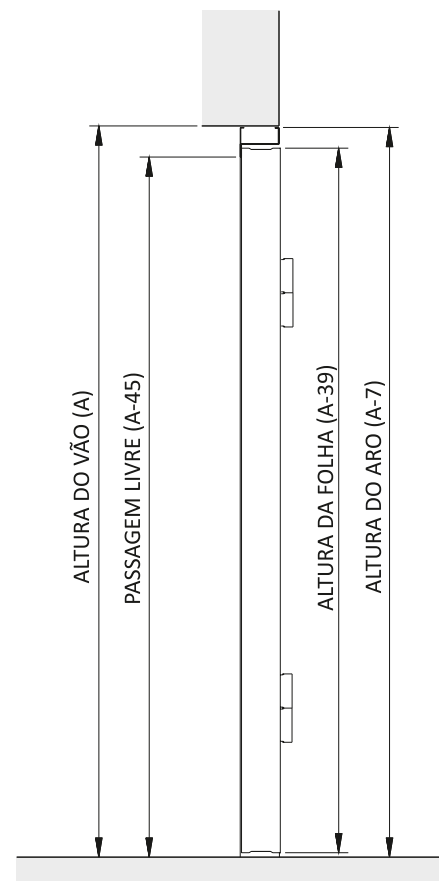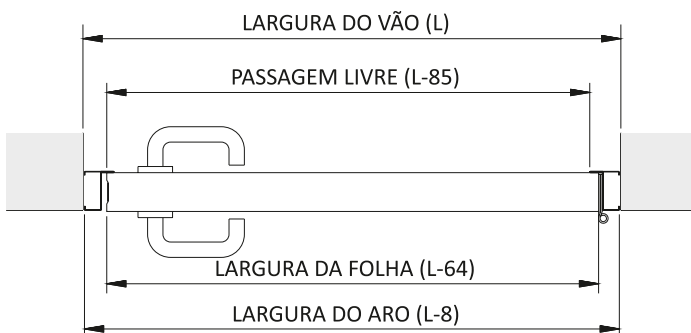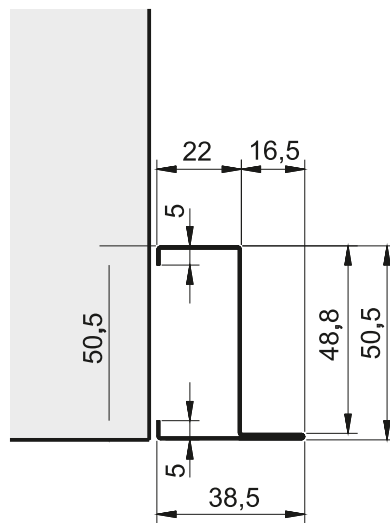

2 FOLHAS

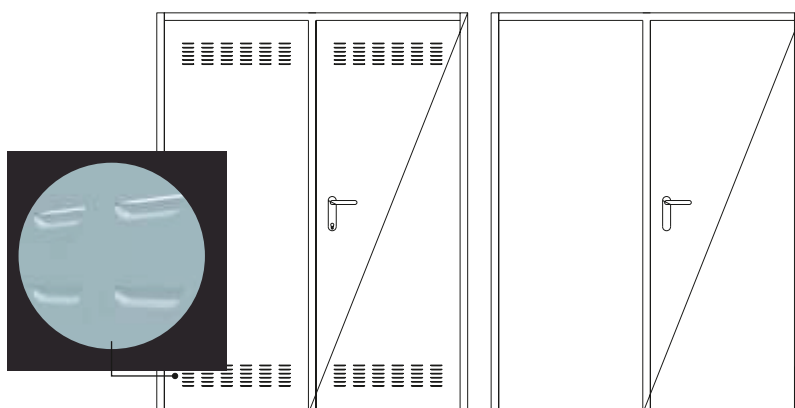

MULTIUSOS COM ARO STANDARD			
Vão de obra		Passagem livre	
Largura (L)	Altura (A)	Largura (LL)	Altura (AL)
1350	2100	1270	2055
1450		1370	
1550		1470	
1750		1670	

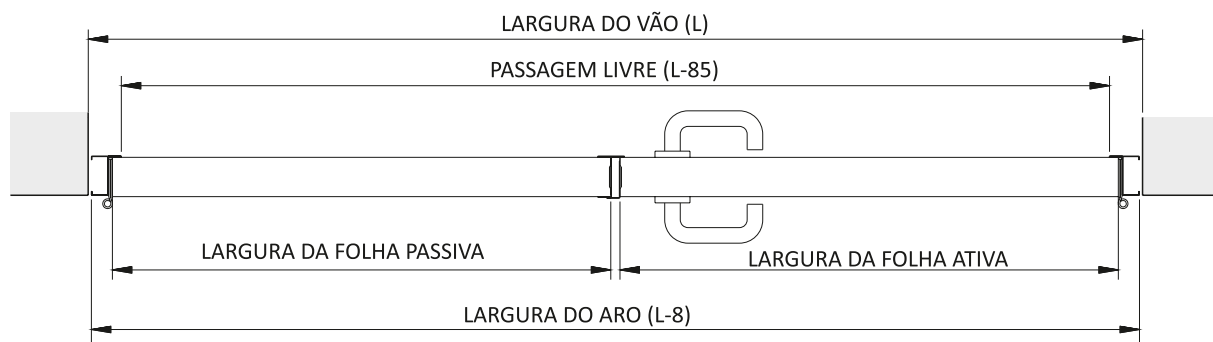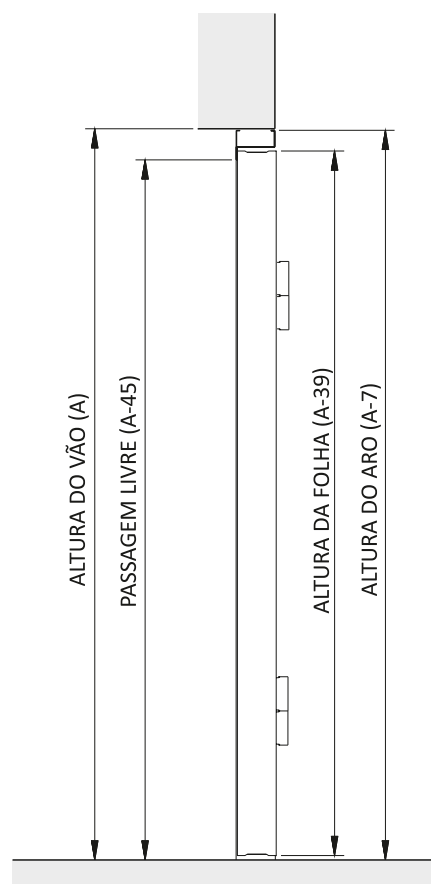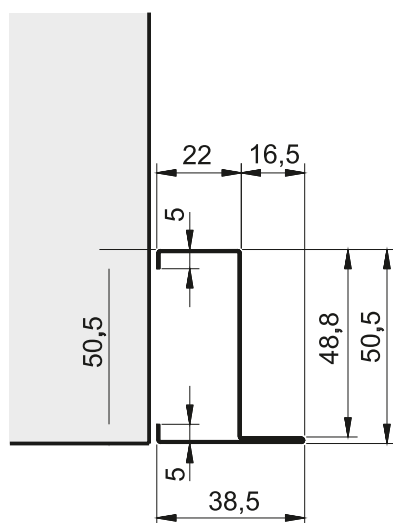


Aro:

- Feito em chapa galvanizada com 0,8 mm de espessura.
- Composto por perfil superior, perfil inferior e duas secções unidas por soldagem.




Folha:

- Feita com duas chapas de aço galvanizado de 0,5 mm de espessura unidas por rebites.
- São preenchidas na totalidade com o painel em forma de favos de mel, feito de papel semiquímico de 112 gr/m, o tamanho das células é de 15 mm.
- Alta resistência à compressão, 2,2 kg/cm².
- Plana
- Leve, 11,7 kg/m².
- 100% reciclável
- Impermeável a fumos, em caso de incêndio.

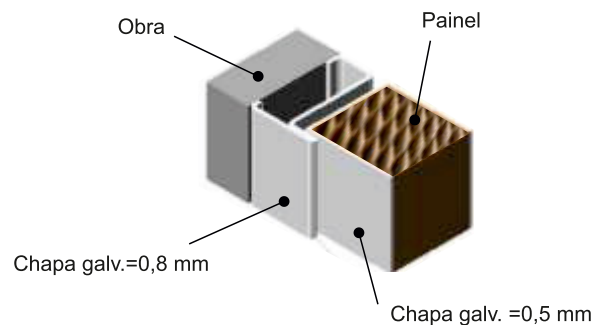

Dobradiças:

- Fabricadas em aço galvanizado.
- Compostas por duas peças, unidas ao aro por solda e à folha por meio de parafusos e um eixo de articulação.
- As dobradiças possuem algumas esporas, que são inseridas na folha para evitar o arrombamento da porta.

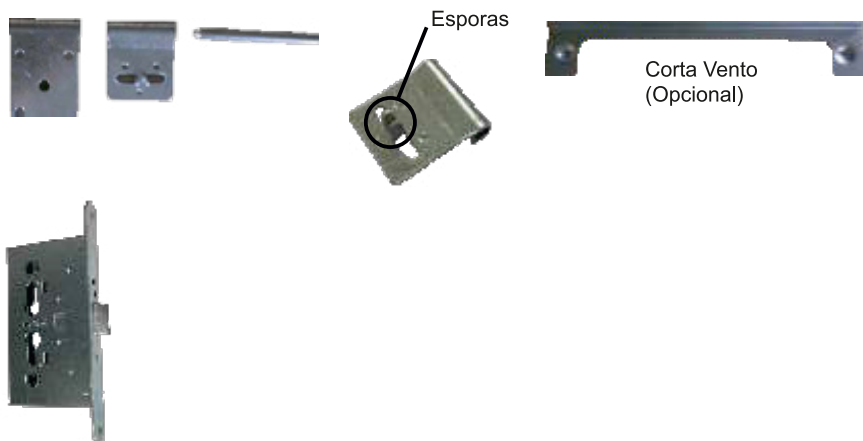

Fechadura:

- Embutida na folha e é reversível.
- Fabricada em aço galvanizado.



Sistema de acionamento:

- O conjunto de acessórios para operar a fechadura é fabricado em plástico preto mate e com escudos do mesmo material.
- O cilindro da fechadura é de 70 mm.



Acabamentos:

As portas Multiusos podem ter vários tipos de acabamentos;


Porta Multiusos pintada a branco,
Ral- 9010




Porta Multiusos galvanizada



Porta Multiusos pintada a branco com grelhas
de ventilação. RAL-9010






Porta Multiusos galvanizada com grelhas
de ventilação. RAL-9010






- As aberturas estão localizadas em cima ou em baixo da folha.
- A área de ventilação tem 560 mm de largura por 100 mm de altura

SENTIDOS DE ABERTURA

ABERTURA DIREITA

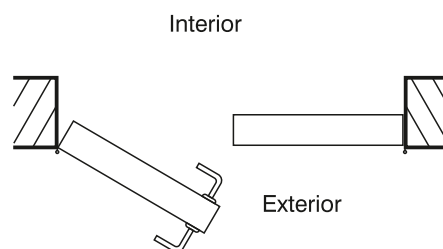


ABERTURA ESQUERDA

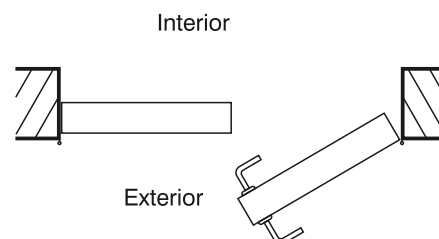

20 anos
1997 | 2017

VALPORTAS®

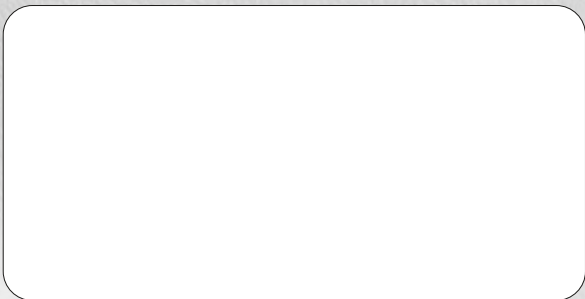

Rua Central de Fervença, 945
4440-034 Campo - Valongo - Portugal
T +351 220 904 300
M +351 919 593 634 - 912 532 181
F +351 220 904 333 - 224 150 789

www.valportas.pt
geral@valportas.pt

GPS
N 41.159808
W 4.463803

